

Ces chariots sont conçus pour l'égouttage et le stockage des bacs, grilles, plateaux et couvercles GN après leur passage en plonge ou en machine à laver. Les chariots existent en 2 longueurs : 1200 mm (38 cases/niveau) et 1600 mm (51 cases/niveau).



LE RANGEMENT FACILE

Les chariots comportent 4 niveaux. Ils conviennent pour le stockage des formats GN 1/1 et GN 1/2, de toutes profondeurs.

Le deuxième niveau est amovible, il peut être descendu et posé sur le premier niveau, ce qui permet le rangement en partie inférieure de bacs GN 2/1 introduits sur leur petit côté. Les chariots comportent alors 3 niveaux.

Les chariots sont équipés de 2 barres d'arrêt facilement escamotables pour chaque niveau. Le chargement des bacs peut s'effectuer par les 2 côtés.

Après la mise en place des bacs, la barre d'arrêt redescendue bloque le déplacement latéral des bacs : ceux-ci ne peuvent pas tomber du chariot pendant son déplacement.

Les bacs étant séparés, l'égouttage peut se réaliser dans les meilleures conditions et la reprise des bacs s'effectue très facilement : on évite ainsi les éventuelles difficultés de séparation qui peuvent survenir lorsque les bacs sont empilés.



France :

Tél : 03 85 27 42 42
Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
commercial@tournus.com


Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

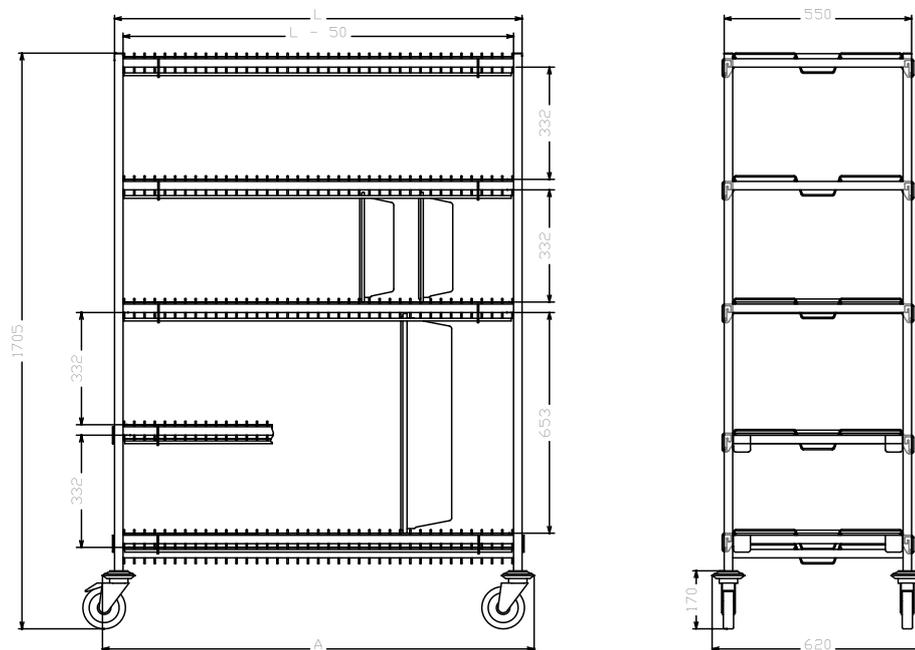

Construction :

- Soudée en acier inox alimentaire.
- Structure tube 25 x 25 mm.
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage, en fils inox Ø 6 et 4 mm.
- Deuxième niveau réglable pour le stockage éventuel de bacs GN 2/1.
- 2 barres horizontales faisant office de butées facilement escamotables pour la mise en place des bacs.
- Pare-chocs annulaires.

Roues :

- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Chape polyamide, axes et roulements à billes inox.
- Bandage caoutchouc non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

Référence	Désignation	L (mm)	A (mm)
805 602	chariot de stockage, 38 cases par niveau	1200	1270
805 605	chariot de stockage, 51 cases par niveau	1600	1670